

KİLİT · KAPI · TAVAN · CEPHE

Bir mekânın bütün *dokunma* yüzeyleri.

Silindir barelden akustik tavana kadar tek bir donanım dili. Milimetrik tolerans, sertifikalı dayanım, 40+ ülkeye ihracat.



*İyi donanım kendini
hatırlatmaz. Kapı sessizce
kapanır, kilit tek hamlede
döner, tavan yankı yapmaz.*

Elli yıldır aynı işi yapıyoruz: bir yapının insan eliyle temas ettiği her yüzeyi ölçülebilir hâle getirmek. Bizim için kalite bir slogan değil; kumpasla okunan bir sayı, laboratuvardan çıkan bir rapor, gümrükte sorulmadan hazır bekleyen bir belge.

Bu katalogda gördüğünüz her performans ifadesinin arkasında bir test yöntemi ve bir standart numarası var. Bulamadığınız bir rakam varsa, sorun — vardır.

2026 Koleksiyonu

02	Manifesto	ölçmediğimizi söylemeyiz
04	Marka & elli yıl	1976 → 2026
05	Üretim	6 istasyon · 3 vardiya
06	Kalite kontrol	IQC · IPQC · OQC
07	Koleksiyon sistemi	Linea · Forte · Vela · Notte
08	Silindir bareller	BRL serisi
09	Asma kilitler & menteşeler	PAD · HNG
10	Kapı kolları & aksesuar	HDL · ACC
11	Otel kilit sistemleri	HTL serisi
12	Çelik kapı	STL serisi · RC2/RC3
13	Tavan & cephe sistemleri	CLG · CLD · LGT
14	Kaplama kartelası	6 kaplama · $\Delta E \leq 1,0$
15	Sertifikalar	CE · ISO · EN
16	İhracat & lojistik	34 gün · 40+ ülke
17	İletişim	bölge masaları

Bir tornacı ustasının *sabriyla* başladı.

- 1976** **Tek tezgâhlı atölye**
İzmir Kemeraltı'nda bir universal tornayla kilit gövdesi işlemeye başladık.
- 1989** **İlk fabrika**
Çiğli'de 800 m²; kendi kaplama banyomuzu kurduk — ilk stratejik kararımız.
- 1998** **İlk konteyner**
Balkanlar'a ilk sevkiyat. Öğrendiğimiz şey teknikten çok belgeydi.
- 2007** **Ölçmeyi kurumsallaştırdık**
ISO 9001, CE kapsamı ve kendi test laboratuvarımız.
- 2016** **Çelik kapı hattı**
Lazer kesim, robot kaynak, toz boya; RC2/RC3 ve EI₂ sertifikaları.
- 2024** **Tavan & cephe**
Asma tavan, lineer aydınlatma ve alüminyum duvar kaplama hatları.

6.400 m²

KAPALI ALAN

148

ÇALIŞAN

40+

ÜLKE

Tezgâhtan *limana*.

Altı istasyon, üç vardiya. Kaplama, ısıt işlem ve testler kendi bünyemizde — dışarıya verilen iş, kontrol edilemeyen iştir.

ADIM 1

Hammadde kabulü

Pirinç çubuk, DKP sac ve alüminyum levha; sertifikasız parti üretime girmez.

ALAŞIM ANALİZİ · SERTLİK

ADIM 2

İşleme

CNC torna ve lazer kesim; barel gövdesi ile kapı kanadı ayrı hücrelerde.

TOLERANS $\pm 0,05$ mm

ADIM 3

Isıl işlem & kaynak

Pim sertleştirme fırınları ve robot kaynak hücresi.

PİM ≥ 58 HRC

ADIM 4

Kaplama & boya

Nikel/pirinç banyoları, elektrostatik toz boya, ışık kabininde renk kontrolü.

8-12 μ m · 60-80 μ m

ADIM 5

Montaj

Pim-yay setleri kombinasyon planına göre; master key kodlaması hatta.


5 PİM · 15 000 KOMB.

ADIM 6

İşlev testi & paketleme

Her ürün anahtarla çalıştırılır; kutu içeriği barkodla teyit edilir.

%100 İŞLEV TESTİ



Söylediğimizi ölçeriz.

IQC · GİRİŞ

Hammadde kapısı

Alaşım, sertlik ve boyut
örnekleme; uygunsuz parti
hatta girmez.

IPQC · HAT ÜZERİ

Süreç kapısı

Her vardiyada kritik ölçüler;
sapma eğiliminde takım
değişimi.

OQC · ÇIKIŞ

Sevkiyat kapısı

İşlev, kaplama, etiket ve kutu
içeriği; rapor dosyaya eklenir.

TEST	KRİTER	STANDART
Kopma torku (anti-snap)	≥ 25 Nm	EN 1303 · tork tezgâhı
Tuz püskürtme (korozyon)	240 h	ISO 9227 NSS
Anahtar çevrim ömrü	100 000	Otomatik çevrim tezgâhı
Menteşe yük & çevrim	80 kg	EN 1935 yük çerçevesi
Hırsızlığa direnç (kapı)	RC2 / RC3	EN 1627-1630
Yangın dayanımı (kapı)	EI ₂ 30/60	EN 1634-1
Yangın sınıfı (panel)	A2-s1, d0	EN 13501-1

Her partiden numune alınır; OQC raporu sevkiyat
dosyasında ürünle birlikte gönderilir.

Dört koleksiyon, *tek* gramer.

Aynı projede farklı koleksiyonlardan ürün kullanıldığında bile kaplama tonu ve kenar dili birbirini tutar.

Linea

38 ÜRÜN

Düz hatlar, yumuşatılmış kenar. Konut ve ofis; koldan tavan profiline tek çizgi.



RADIUS 2 mm

Forte

24 ÜRÜN

Ağır hizmet. Sertifikalı güvenlik ve yangın performansı; çelik kapı setleri.



RADIUS 4 mm

Vela

31 ÜRÜN

Yüzey koleksiyonu: duvar kaseti, akustik tavan paneli ve taşıyıcı sistem.



KASET DİLİ

Notte

19 ÜRÜN

Konaklama. Kartlı geçiş, oda donanımı ve personel hiyerarşisi tek sistemde.



RADIUS 6 mm

01

Tek radius ailesi

Ürünler yan yana geldiğinde kenarlar aynı dili konuşur.

02

Ortak kartela

Altı kaplama, aynı kod ve ton; $\Delta E \leq 1,0$.

03

Modül ritmi

Tavan ve kaplama 600 mm katlarına oturur.

04

Karıştırılabilir

Forte güvenliği + Linea kolu aynı projede.

Silindir bareller

Anti-snap gövde, sertleştirilmiş delme pimi ve master key hiyerarşisi. Kopma torku ve kopma sonrası işlev, raporla beyan edilir.



[GÖRSEL — barel kesiti, kopma kanalı]

SKU	ÜRÜN	ÖZELLİK	ÖLÇÜ
BRL-100	Standart barel	5 pim, tek/çift taraf, anti-snap	Ø17 mm
BRL-110	Düğmeli barel	İç taraf döner düğme, acil açım	30/40-45/45
BRL-150	Master key bareli	4 seviye hiyerarşi, proje kodlaması	Ø17 mm
BRL-200	Yüksek güvenlik	Anti-snap + anti-drill, sınıf 2	Ø17 mm
BRL-220	Yarım barel	Panel ve dolap uygulamaları	10/30-10/40

≥ 25 Nm

KOPMA TORKU

SINIF 2

EN 1303 SALDIRI

15 000

KOMBİNASYON

Asma kilitler & menteşeler

Lamine ve pirinç gövde asma kilitler; rulmanlı, gizli ve üç boyutlu ayarlı menteşeler. Yangın kapısı uygulamalarına uygun seriler mevcut.



[GÖRSEL — asma kilit + menteşe]

SKU	ÜRÜN	ÖZELLİK	ÖLÇÜ
PAD-200	Lamine asma kilit	Sertleştirilmiş kanca, 4 pim	20-80 mm
PAD-240	Pirinç asma kilit	Deniz ortamı, paslanmaz kanca	30-60 mm
HNG-300	Rulmanlı menteşe	Gizli tip, ayarlanabilir	80 kg
HNG-320	Gizli menteşe	3D ayar, 180° açılım	60 kg
HNG-350	Ağır menteşe	Yangın onaylı, çelik kapı	120 kg

Kapı kolları & aksesuar

Rozetli ve aynalı kollar, kapı stoperi, panik bariyeri ve montaj kitleri. Koleksiyonun radius dili tüm aksesuara taşınır.



[GÖRSEL — kol ailesi, kaplama varyantları]

SKU	ÜRÜN	ÖZELLİK	ÖLÇÜ
HDL-400	Rozetli kol	İnce gövde, yay destekli	2 mm radius
HDL-420	Aynalı kol	Barel deliği, WC göstergesi seçeneği	175 mm
HDL-440	Otel kolu	Ağır kullanım, aynalı	6 mm radius
ACC-610	Manyetik stoper	Zemin & duvar tipi, paslanmaz	Adet
ACC-620	Panik bariyeri	Kaçış kapıları, itmeli kol	EN 1125

Otel kilit sistemleri

RFID kartlı geiş, mobil anahtar ve oda ii donanım. Personel hiyerarşisi ile mekanik yedek anahtar birlikte planlanır.



[GÖRSEL – RFID oda kilidi, kart okuyucu]

SKU	ÜRÜN	ÖZELLİK	ÖLÇÜ
HTL-500	RFID oda kilidi	Kart & mobil anahtar, olay kaydı	13,56 MHz
HTL-520	Oda kasası kilidi	Şifreli, yönetici kodu	Pil 2 yıl
HTL-540	Zil & DND paneli	Rahatsız etmeyin / temizlik	Elektronik
HTL-560	Enerji tasarruf ünitesi	Kart yuvası, oda otomasyonu	230 V
BRL-150	Mekanik yedek barel	4 seviye master key	Ø17 mm

Çelik kapı sistemleri

Galvanizli sac kanat, poliüretan dolgu, elektrostatik toz boya.

Kasa, kanat ve donanım sertifikalı set olarak teslim edilir.



[GÖRSEL — kapı kanadı + sac/PU/sac kesiti]

SKU	ÜRÜN	ÖZELLİK	ÖLÇÜ
STL-500	Daire kapısı	PU dolgu, 3 menteşe, RC2	Rw 34 dB
STL-520	Bina giriş kapısı	Çift kanat, kapı kapatıcı	RC2
STL-600	Yangın kapısı	Sertifikalı set, otomatik eşik	EI ₂ 60
STL-620	Teknik hacim kapısı	Havalandırma ızgaralı	EI ₂ 30
STL-640	Villa kapısı	Ahşap kaplama, RC3	U ≤ 1,8

Tavan, aydınlatma & duvar kaplama

Asma tavan taşıyıcı sistemleri, akustik paneller, lineer LED hatları ve alüminyum duvar kasetleri. Modül ritmi 600 mm katlarına oturur.

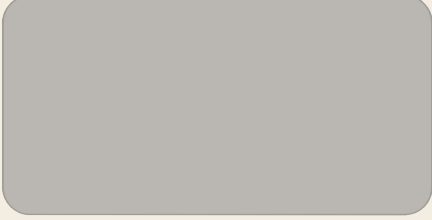


[GÖRSEL – asma tavan + lineer aydınlatma uygulaması]

SKU	ÜRÜN	ÖZELLİK	ÖLÇÜ
CLG-710	Mineral tavan paneli	Akustik, A2-s1,d0	NRC 0,85
CLG-720	Metal baffle	Akustik dolgulu, lineer	50-200 mm
LGT-730	Sıva altı downlight	Ayarlanabilir açı, yüksek verim	Ø90-150
LGT-740	Lineer LED profil	Magnetik ray, Ta 45 °C sürücü	1-3 m
CLD-800	Kompozit kaset	PVDF, V kanal bükme	4 mm
GYP-750	Alçı tavan plakası	Standart / nem / yangın	12,5 mm

Altı kaplama, *tek* ton.

Tüm koleksiyonlarda aynı kod, aynı ton. Partiler arası sapma $\Delta E \leq 1,0$ — bu yıl aldığınız kol, gelecek yıl aldığınız rozetle yan yana durur.

**Mat Nikel**

FN-04

En yaygın seçim; parmak izi göstermez.

**Fırçalı Pirinç**

FN-11

Sıcak metal tonu; otel ve konut.

**Antik Bronz**

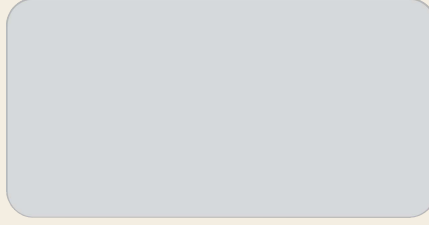
FN-18

Yaşlandırılmış yüzey; restorasyon.

**Mat Siyah**

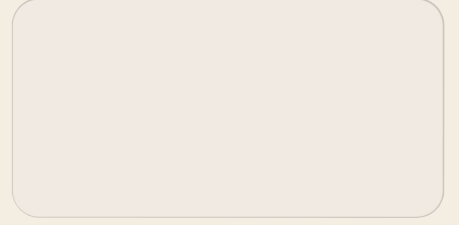
FN-22

Toz boya; çelik kapı ile eşleşir.

**Parlak Krom**

FN-02

Islak hacim ve ticari alanlar.

**Kemik Beyaz**

FN-30

Tavan ve alçı yüzeylerle sürekli.

CE bir logo değil, bir *dosyadır*.

STANDART	KAPSAM	KURULUŞ	GEÇERLİ
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi	TÜV	03.2028
ISO 14001	Çevre yönetim sistemi	TÜV	03.2028
EN 1303	Silindir baret – sınıf 2	SGS	11.2027
EN 1935	Menteşe – tek eksenli	SGS	06.2027
EN 1627-1630	Çelik kapı – RC2 / RC3	BV	09.2028
EN 1634-1	Yangın kapısı – EI ₂ 30/60	TÜV	01.2029
EN 13501-1	Panel yangın sınıfı	TÜV	07.2028
EN ISO 354	Tavan paneli ses yutumu	BV	05.2028
TSE	Türk standardına uygunluk	TSE	12.2027

SEVKİYAT DOSYASI

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 01 Ticari fatura (HS kodlu) | 02 Çeki listesi |
| 03 Konşimento / CMR / AWB | 04 CE performans beyanı (DoP) |
| 05 A.TR / EUR.1 | 06 OQC kalite raporu |

Sipariş → teslim: 34 gün

GÜN 0-2

Sipariş teyidi

Proforma onayı ve üretim slotu.

GÜN 3-18

Üretim

İşleme, ısıtma işlemi, kaplama, montaj.

GÜN 19-21

Kalite & paket

OQC, paletleme, etiketleme.

GÜN 22-24

Gümrük

Evrak ve konteyner yüklemesi.

GÜN 25-34

Transit

Deniz transit ve teslim.

GÜZERGAH & TRANSİT

Rotterdam · Hollanda	12 gün
Hamburg · Almanya	14 gün
Cidde · Suudi Arabistan	16 gün
Frankfurt (hava)	2 gün
Münih (kara)	7 gün

AMBALAJ & YÜKLEME

Birim kutu & koli

Barkod + SKU etiketi, nem bariyerli mukavva.

Palet

ISPM 15 damgalı, 1200 × 800 mm standart.

Çelik kapı

Soyulabilir film, EPS köşebent, ahşap kafes.

Konteyner

40' HC'ye ~100 kapı ya da 1.800 m² panel.



Yükünüzü birlikte *planlayalım.*

Ürün listesi ve hedef ülkeyi paylaşın; 24 saat içinde HS kodlu proforma, konteyner planı ve teslim takvimi gönderiyoruz.

Avrupa

export@claviscor.com

EN · DE · NL

Orta Doğu & Kuzey Afrika

mena@claviscor.com

AR · EN · FR

Amerika

americas@claviscor.com

EN · ES

Türkiye

satis@claviscor.com

TR